

歐菱科技

ORYXER[®]





AUTOMATIC SLIDING DOOR KIT

01 — 自動門機 ▶

MS-90

Construction 構成零件配置圖

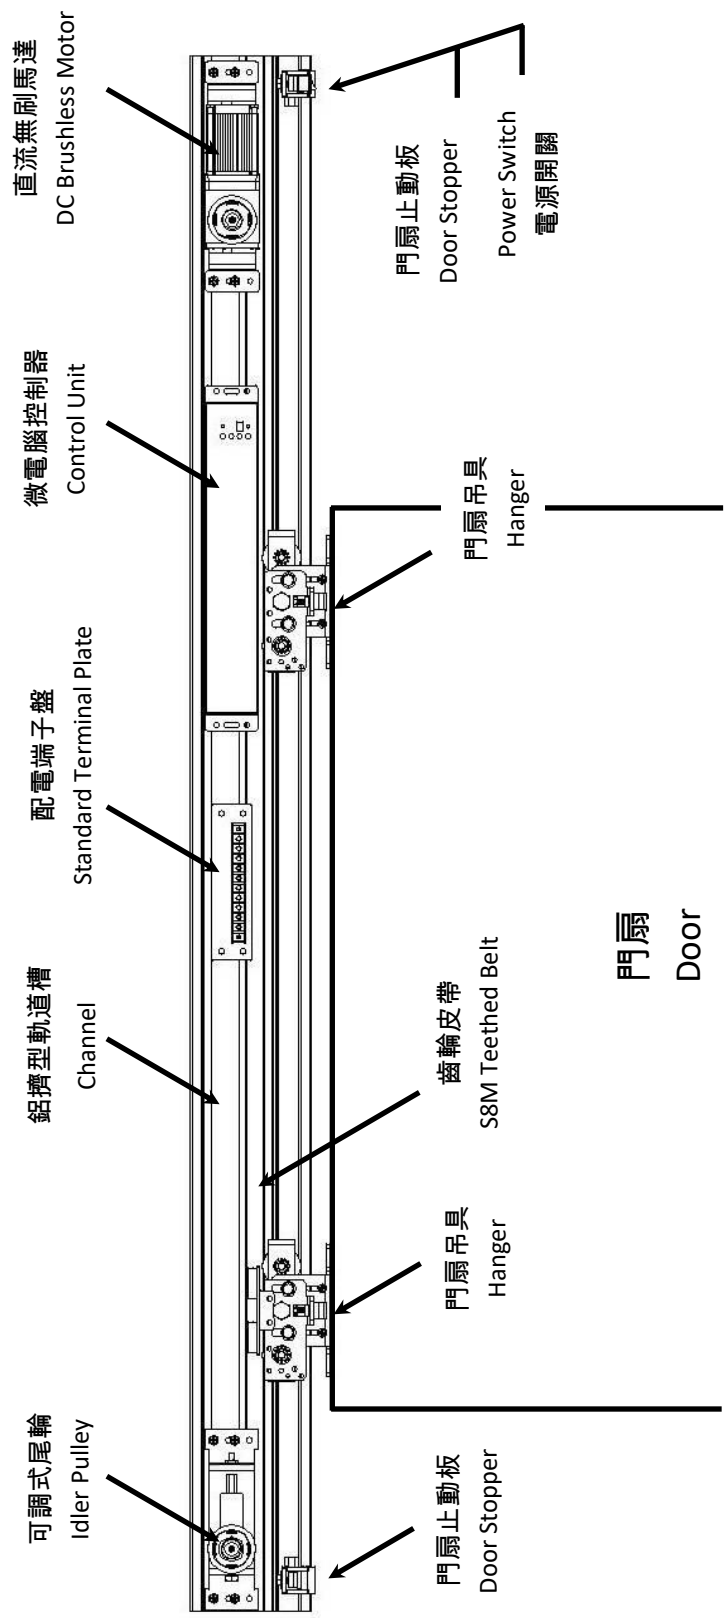

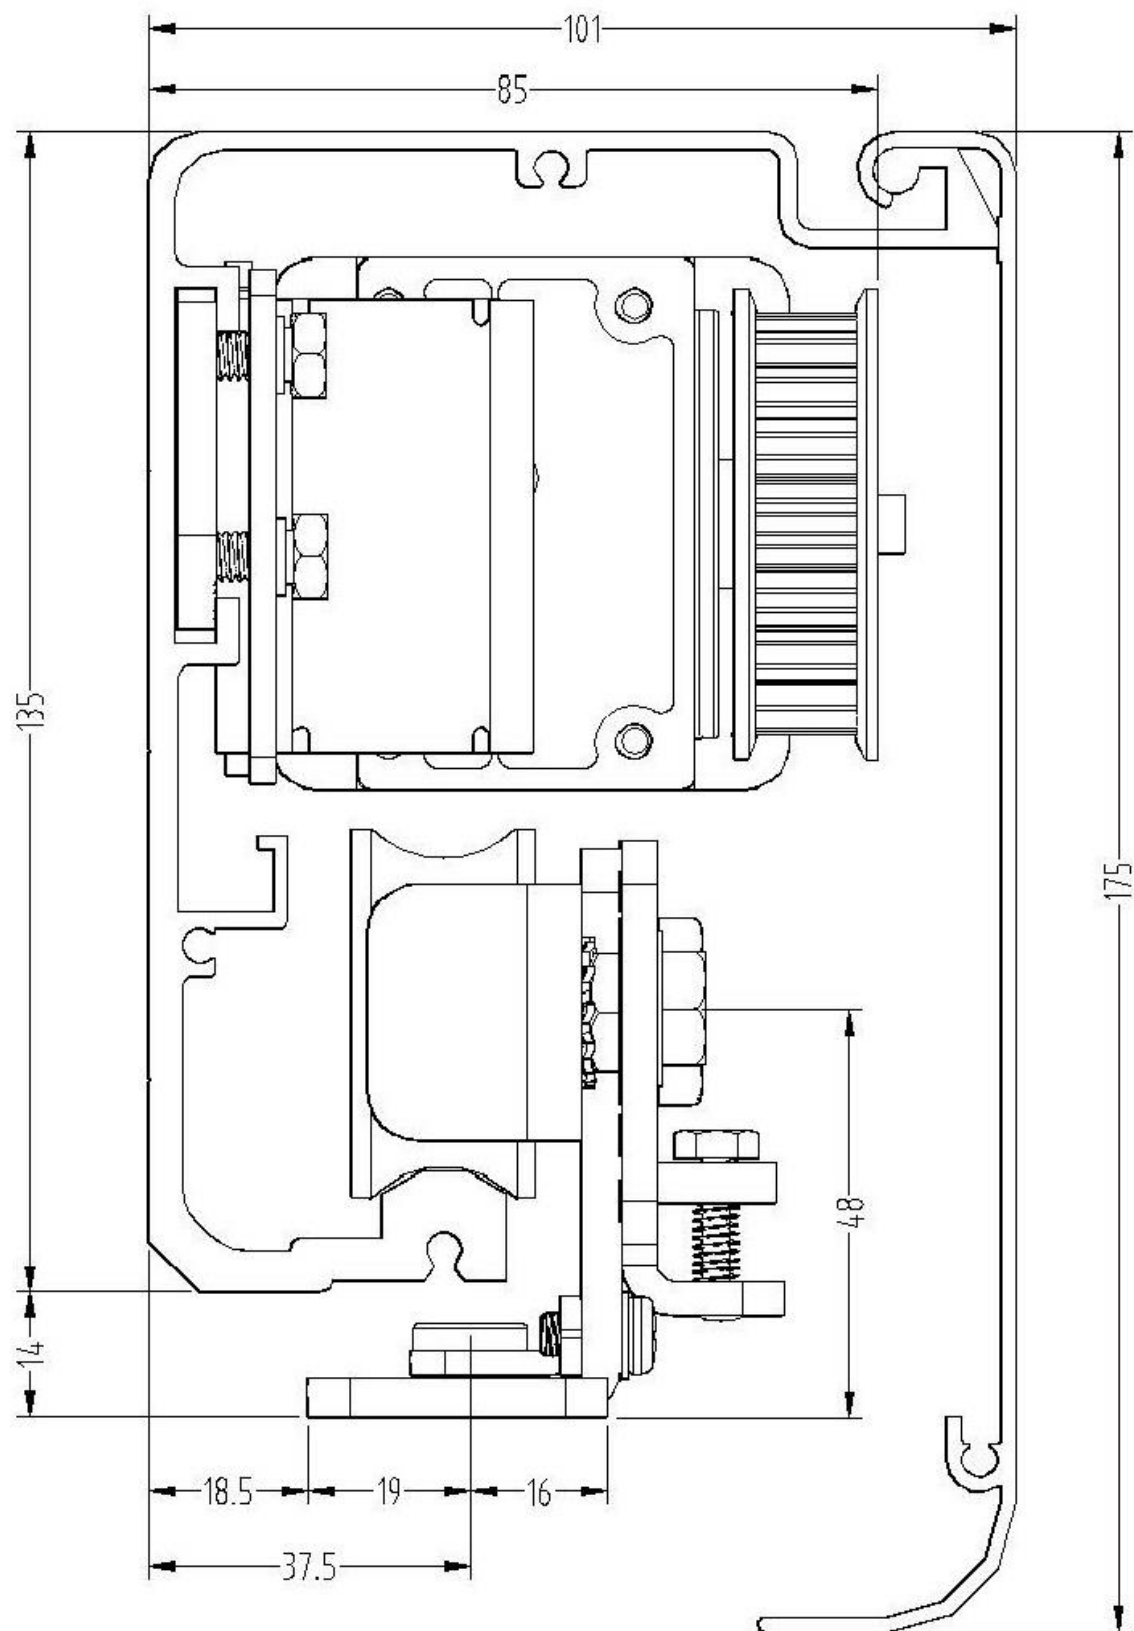

SPECIFICATION

ITEM		Single Door	Double Door
Operator	Door Weight	Less 300kg X 1	Less 200kg X 2
	Door width	600~3,000mm	600~3,000mm
	Channel	2,100mm~6,000mm	
	Open Speed	250mm-500mm/sec. (Variable)	250mm-500mm/sec. (Variable)
	Close Speed	250mm-450mm/sec. (Variable)	250mm-450mm/sec. (Variable)
	Power Supply	AC110/220V/240V±10% 50/60Hz	
	Time Door Remain Open	0-10 sec. (Variable)	
	Electric Consumption	100W	
	Insulation Resistance	More than DC500V 10 MΩ	
	Dielectric Strength	at AC1000V for 1 minute	
	Driving System	55W DC Brushless Motor Through Turbine worm	
	Manual Open/Close Force	Less than 30N (approx. 3kg f) (when door weight is totally around 100kg)	
Beam Switch	Beam Detective System	Transmission System	
	Beam Element of Transmitter	Infrared Luminous Diode	
	Beam Element of Receiver	Photo Transistor	
	Beam Maximum Set Distance	Less than 8m (27 feet)	
	Response Time	Interception : Less than 30m/sec Returning-Receiving : Less than 1 Sec	

產品規格

項 目		單 門	雙 門
一般規格	門重	低於 300kg x 1	低於 200kg x 2
	門扇寬度	600mm~3,000mm	600mm~3,000mm
	軌道長度	2,100mm~6,000mm	
	開門速度	約 250mm-500mm/秒	約 250mm-500mm/秒
	關門速度	約 250mm-450mm/秒	約 250mm-450mm/秒
	電源供應	AC110/220V/240V±10% 50/60Hz	
	保持開門時間	約 0-10 秒	
	耗電量	100W	
	絕緣阻抗	高於 DC500V 10 MΩ	
	抗靜電強度	AC1000V/分鐘	
	驅動系統	55W DC 直流無刷馬達由渦輪渦桿傳動	
安全光線系統	手動開/關門力量	低於 30N(接近 3kg f)(當門總重約 100kg 時)	
	偵測方式	傳輸訊號阻斷系統	
	傳輸方式	紅外線發射二極體	
	接收方式	光電晶體	
	最大距離	低於 8 公尺	
反應時間		阻斷：低於 30m/sec 接收：低於 1 Sec	



LOWER NOISE, HIGHER EFFICIENCY, DC BRUSHLESS MOTOR
THROUGH TURBINE WORM BY PRECISION GRINDING.

低噪音，高效率，直流無刷馬達，渦輪渦桿變
傳動系統，精密研磨，靜音設計



Friction and stress tensor can be reduced to minimum
when mark at the correct position by tensiometer.

張力拉力計的設計，可調整至最適當的應力位置，降低摩
擦力，達到最高效率



The adjustable cover can be opened and fixed easily
without any hinges, it is more convenient for repair
and good appearance.

自動門機鋁合金上蓋可以很容易的扣住並固定，可自由的
掀起，不需要加裝任何鉸鍊，簡便、省時、美觀



Automatic adjustment

自動記憶，調整定位

The machine can be operated perfectly after giving
power without any complicated adjustment, also can
choose manual adjustment.


機器安裝完成後即可直接開始運作，自動記憶開門距離及
剎車距離，設定簡易，完全不需要複雜的調整

All New Generation 全新一代自動門機系統

All parts are difference with old style, including DC brushless motor, control unit, idler pulley, mechanic parts, channel, etc. Model MS-90 improved durability, smaller and more precision than old model, it is much easier to install in any environment, like switching position of motor and idler pulley completely.

所有的部件包含直流無刷馬達、微電腦控制器、可調式尾輪、軌道及五金配件都是全新的設計，提高功能性，體積更小，更精確，耐用度更強。另外整套機器可以依安裝放置需求而左右調換，適合各種環境及設計的需求，完全不影響結構。


MS-850

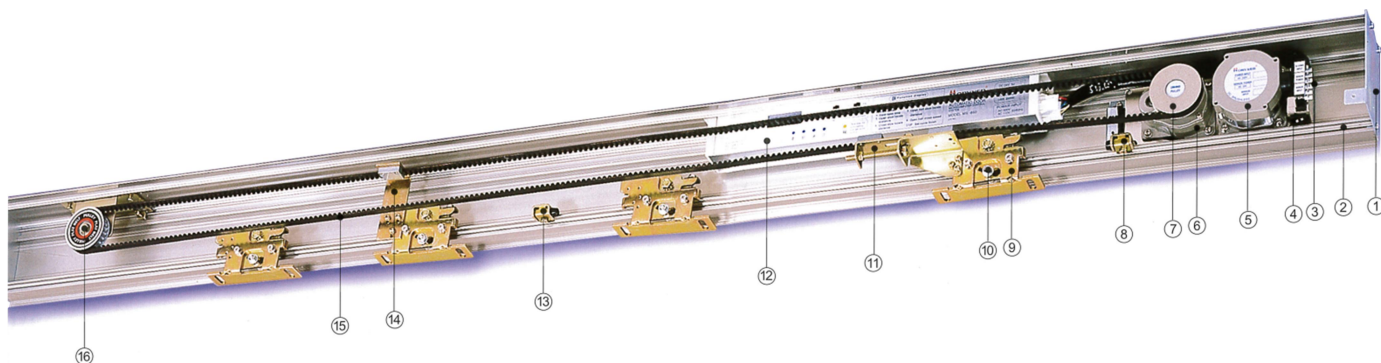

部件名稱 Components


- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 機箱側板 Side plate | 9. 門扇固定吊具 Hanger Bracket |
| 2. 鋁合金軌道 Guide rail | 10. 軌道穩定器 Rail stop pulley |
| 3. 接線端子座 Terminal plate | 11. 皮帶張力調整器 Belt tension adjuster |
| 4. 電源開關 Power switch | 12. 微電腦控制器 Control unit |
| 5. 24V 直流無刷馬達 24V DC brushless motor | 13. 關門軌道止動板 Closing stopper |
| 6. 變速箱 Gearbox | 14. 雙門吊具連接器 Door leaf connector |
| 7. 馬達驅動輪 Driving Pulley | 15. S8M 齒輪皮帶 S8M teathed belt |
| 8. 開門軌道止動板 Opening stopper | 16. 尾輪 Idler Pulley |

型號 Type 項目 Item	ORYXER-850 (MS-850)	
門扇重量 Door weight	300kg x 1 (單扇 Single)	200kg x 2 (雙扇 Double)
門扇寬度 Door width	700mm~2000mm	700mm~2000mm
機箱長度 Channel length	2100mm(A) 2400mm(B) 3000mm(C) 4200mm	4.2M-2.1+2.1(AA) 4.8M-2.4+2.4(BB) 6M-3+3(CC) 4.2M x 1
開門速度 Opening speed	40~70cm/sec	40~70cm/sec
關門速度 Closing speed	30~55cm/sec	30~55cm/sec
控制系統 Control system	8 位元微電腦處理機控制器 microcomputer processor controller	
馬達 Motor	24V 直流 50W 無碳刷馬達 24V DC 50W brushless motor	
使用電源 Power supply	AC88V~132V AC176V~264V 50/60Hz	
可供應外用電源 External power supply	24V DC/2A	
平均消耗功率 Average consumption	45W	
保持開門時間 Open staying time	0.5~15sec (可調整 Adjustable)	
工作環境溫度 Ambient temperature	-20°C~+50°C	
全開/半開功能 Full/half open function	可選用(1/2 或 2/3) Available (1/2 or 2/3)	
字幕顯示 LED display	14mm x 8mm (4 位數 4 digital)	

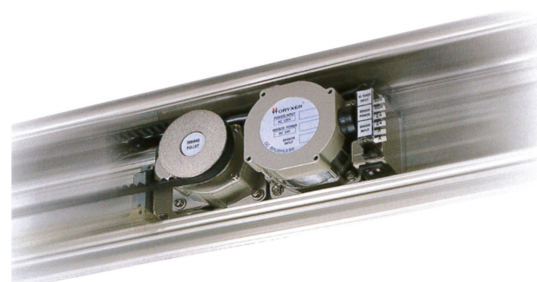

高效率的直流無刷馬達 High-efficiency DC brushless motor

- ❑ 可正、反轉的 24V 直流無刷馬達及齒輪變速箱系統。
Reversible 24V DC brushless motor with gearbox reduction.
- ❑ S8M 標準齒輪皮帶為黑色，使用在一般用途。
S8M Stander teathed belt with black color for general purpose.
- ❑ S8M PU 齒輪皮帶為白色，使用在無塵室。
S8M PU teathed belt with white color for un-dust room.

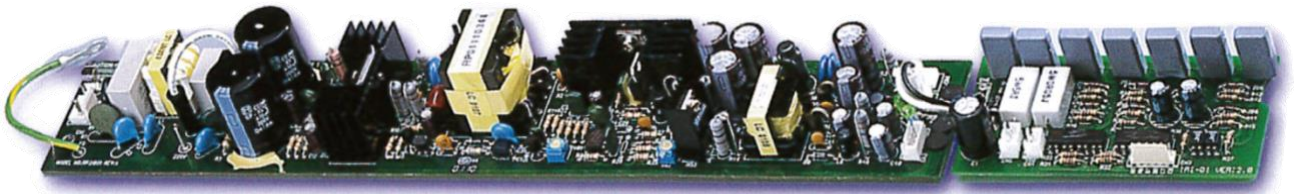


主要模組 Basic module

- ❑ 交換式電源供應裝置
Switched power supply unit
- ❑ 24V 直流無刷馬達驅動裝置
24V DC brushless motor driver unit
- ❑ 程式控制裝置
Program control unit
- ❑ 微處理器
Microprocessor
- ❑ 數位運算循環控制
Digital operating cycle control
- ❑ 數位比率尺
Digital scale
- ❑ 明確的操作內容顯示
Plain text display

可擴充模組 Expansion module


- ❑ 門扇局部開啟，可自由選擇門扇 1/2 或 2/3 的開啟寬度
Partial opening of the door leaf, free to choose the opening width of the door 1/2 or 2/3.
- ❑ 電池組在停電時，可自行選擇使門扇關緊或開到底的功能(選配)
When power failure, you can choose to make the door tightly closed or open in the end of the function by battery back up.(optional)
- ❑ 電鎖設備(選配)
Locking device (optional)

安全功能行程 Safety function process

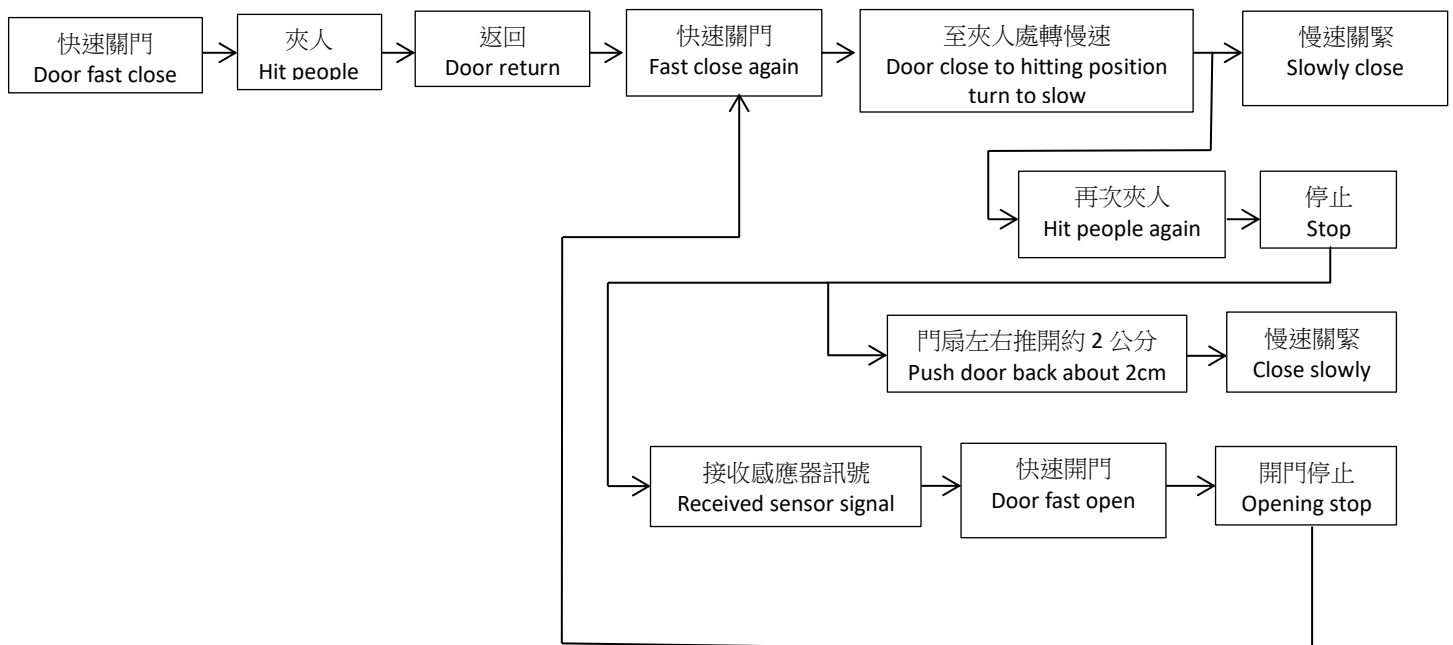

SEMI-AUTO SLIDING DOOR KIT

02 — 半自動門 (舒拉門) ▶

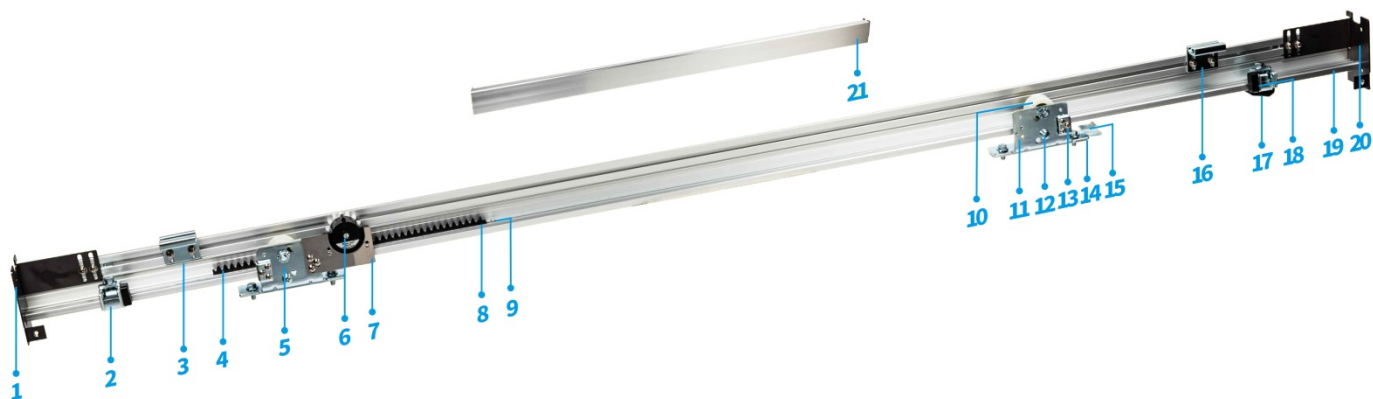

結構組件

- | | |
|---|--|
| 1. 左側板(上蓋部件) Left side plate (Cover parts) | 10. 吊輪 Roller |
| 2. 關門軌道止動板 Closing stopper | 11. 門扇固定吊具 B Hanger B |
| 3. 鋁合金上蓋支架組件 A (上蓋部件)
Cover bracket unit A (Cover parts) | 12. 軌道穩定器 Door Stabilizing studs |
| 4. 齒條 Rack guide | 13. 門扇停止擋片 Door stopper baffle plate |
| 5. 門扇固定吊具 A Hanger A | 14. 門扇固定板 Door fixing plate |
| 6. 油壓減速器 Hydraulic braking unit | 15. 保持常開彈片 Hold opening spring |
| 7. 油壓減速器支架 Hydraulic braking unit bracket | 16. 鋁合金上蓋支架組件 B (上蓋部件)
Cover bracket unit B (Cover parts) |
| 8. 消音橡膠 Noise suppression rubber | 17. 保持常開橡膠 Hold opening rubber |
| 9. 齒條固定板 Rack fixture | 18. 開門軌道止動板 Opening stopper |
| | 19. 鋁合金軌道 Rail |
| | 20. 右側板 (上蓋部件)
Right side plate (Cover parts) |
| | 21. 鋁合金上蓋 (上蓋部件)
Cover (Cover parts) |

產品規格 Specifications

項目 Item	SD-08	SD-10	SD-12	注意 WARNING : ❑ 安裝舒拉門時必須了解門扇的重量，以搭配適用型號。 You must realize the door weight before installing Semi-auto sliding door, and choose appropriate model. ❑ 50kg 以上的門扇，軌道固定螺絲間距應縮短為 15cm，以確保安全，防止軌道脫落。 If door weight more than 50kg, rail fixing screw spacing should be shortened to 150mm, to ensure safety and prevent rail falling. ❑ 傾斜式舒拉門安裝斜率(高低差)約為每 100cm 上升 1.2cm。例如：軌道 200cm，開門方向應上升 2.4cm，以此類推。 Rail inclination is about rising 1.2cm in every 100cm. For example, if the rail is 200cm, the inclination should be rising 2.4cm in the end.
門扇寬度 Door width	700-1800mm			
鋁軌長度 Rail length	2m, 2.4m, 3m, 3.6m			
門扇重量 Door weight	8kg-45kg	45kg-80kg	80kg-130kg	
關門系統 Closing method	重力傾斜系統 Gravity inclined			
鋁軌傾角 Rail inclination	3mm/300mm			
煞車減速方式 Brake method	液壓滾動磨擦形式 Fluid friction resistance type			
關門可調時間 Adjustable sliding time	當開門距離為 900mm 時，關門可調時間約 6-11sec 6-11sec when door open at 900mm			
耐久性 Durability	16.6 萬次以上開/關動作 More than 166,000 times			

壽命長且安裝簡易 *Long-life device and Easy installation*

不需電源、無電器耗材且體積小。油壓減速裝置包含「液壓滾動摩擦科技」，以及「單向離合器結構技巧」，組件可簡易嵌入鋁合金軌道並平穩運作。

The hydraulic braking unit has rolling friction technology and one-way clutch structure, do not need power, no electronic supplies, small size with long operating life. The components can be easily embed on the rail, installation without any complicated process and instrument to make it operating smoothly.




適合各場所、門種 *Variety method to use*

各室內輕隔間如辦公室、醫院、教室、住家等皆宜；也適於各式木門、鋼製門、金屬框鋁門及防火門等。

Can be variety used at indoor space such as home, office, classroom, hospital. Can be used with wooden door, steel door, glass door and fire-proof door.

(Semi-auto door mechanism is not including door leaf.)

門扇種類 Door type	門重量 Door weight (kg)	開門力量 Opening force (kgf)
小型木門 Narrow wooden door	30	0.46
大型木門 Wide wooden door	50	0.86
玻璃門 Glass door	80	1.24
玻璃門 Glass door	100	1.61
金屬門 Metal door	120	1.85
防火門 Fire-proof door	130	1.97

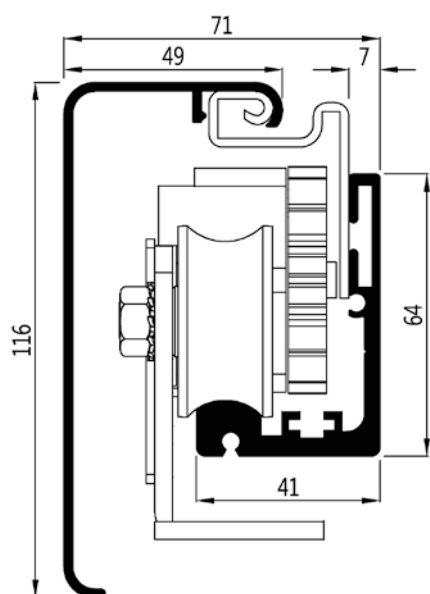

開門施力小，左右開皆可

Easy handling, Both for door opening at right and left

開門所需力量小，孩童、老年人、身障者都能輕鬆開啓；結合「單向離合器」結構設計，設定左或右開門僅需翻轉油壓減速器齒輪。

Because of one-way clutch design, right-handed and left-handed opening just flip the gear on hydraulic braking unit, easy for adjustment. Opening smoothly without extra force, easy for children, elders and disabled.

ACCESSORIES

03 — 配件 ▶



觸摸式無線開關 *Wireless Touch Switch*

觸摸式開關已經被廣泛的使用，尤其是在地狹人稠的國家更是無所不在。我們另外新增了一個功能-保持開啟。這個新功能可以讓人員在搬運貨物等需要長開的狀況時，不需要關閉自動門系統的總電源。

Our wireless touch switch got a lot positive feedbacks from user. The new wireless touch switch has new function-open holding. It helps people moving stuff to go through the door, people do not need to turn off all power

產品規格 SPECIFICATION


型號 Model	TS-20 觸摸式開關 TS-20 Touch switch
探知特徵 Working function	加押探知(按版式) Push button
頻率 Operating frequency	315MHz & 433MHz
發射距離 Distance	8 公尺
輸入電源 Power supply	AC/DC 24V or AC110V
輸出接點 Output contact	繼電器 接點 1A 24V DC/120VAC Relay contact 1A 24V DC/120VAC



程序選擇開關 *Program Keypad*

程序選擇開關提供多種不同的方式來管制出入口，可透過按鍵來選擇出入口全部關閉、自動開啟/關閉、單向感應開門、保持全開及上鎖。

Program Keypad can provide an efficient way to control accesses. People can push buttons to change functions to ALL OFF, AUTO OPEN/CLOSE, EXIT ONLY, KEEP OPEN and LOCKED.

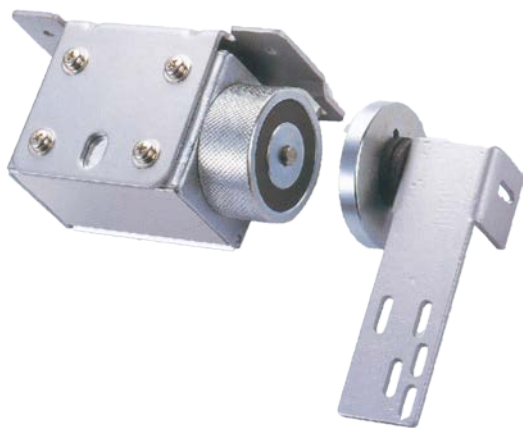

自動門電子磁力鎖 *Automatic electro-magnetic locker*

Patent No. 165955


自動門專用門禁管制系統

The door can be opened only by authorized person, suitable for automatic sliding door.

拉力 Holding force : 150kgs(300 LBS)

輸入電源 Power supply : DC 24V 200mA or AC 110V

延遲時間 Delay time : 0-10 sec

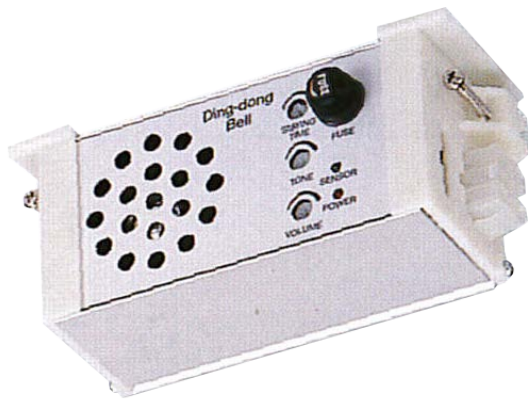

電子式叮噠鈴 Ding-dong bell

機型 Model : 20318-1 可外接蜂鳴器 Connectable with buzzer
 20318-2 可外接喇叭 Connectable with speaker
 20318-3 電子音樂叮噠鈴(可外接喇叭) Electronic music bell. (Family mart)

輸入電源 Power input : AC110V or AC220V

延遲時間 Delay time : 0~8 秒

音量及高低音皆可調整

Volume and high- low sound can be adjusted.



TA-03 殘障廁所專用開關(大按鍵) Disabled toilet switch (Large button)

輸入電源 Power input : AC/DC 24V or AC110V /220V

電腦雷射刻字、中英對照，適合用在公家機關及其他公共場所。

Computer laser engraving, Chinese-English comparison, suitable for use in public institutions and other public places.



TA-02 殘障廁所專用開關(小按鍵) Disabled toilet switch (Small button)

輸入電源 Power input : AC/DC 24V or AC110V /220V



ETS-1 按鍵開關 Button switch

外觀尺寸 Dimension : 116(L) × 71(W) × 5(H)mm 不含預埋盒

接點耐電壓電流 Contact withstand voltage and current : 48V DC, 2A

按鍵壽命 Durability : 100 萬次 1 million times

操作溫度 Operating temperature : -25 °C ~ 105 °C

具不鏽鋼面板 Stainless steel panel

按鍵材質 Button material : 不鏽鋼 Stainless steel

按鍵外露尺寸 Button exposed size : ø22 x 2mm



ETS-2 非接觸式感應開關 Non-contact sensor switch

外觀尺寸 Dimension : 116(L) × 71(W) × 37(H)mm

Relay 接點額定電流 Contact current : 0.5A 125VAC / 2A / 30VDC /
 0.3A 110VDC

使用壽命 Durability : 500,000 次 Half million times

操作溫度 Operating temperature : -20°C ~ 55°C


指示燈 Light : 正常時顯示藍光動作時顯示綠光

Normal: Blue, Active: Green

RELAY 動作時間 Relay active : 1 秒至 9 秒 1 sec to 9 sec

操作距離 Active Distance : 感應觸發距離從 5cm 至 20cm 可調
5 cm to 20 cm adjustable.

操作電壓 Voltage : DC9V to DC12V

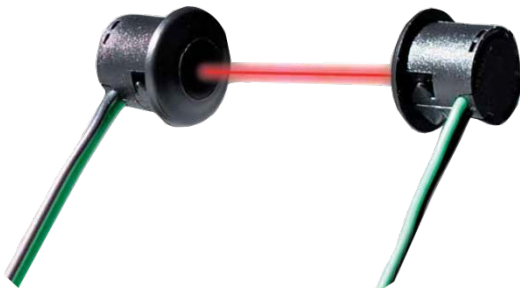


安全光線 Safety beam

型號 Model: SB-110-S

SB-110-D

SB-24-S

SB-24-D



感應距離 Detecting distance : 10M 以下 Less 10M

感應方式 Detecting method : 點對點紅外線光束 Point-to-point
infrared beam

電源 Power input : AC 110V or DC/AC 24V

電流消耗 Current consumption : <100mA

輸出點 Out put : NO, DC24V/1A



SB-03 足部感應控制開關

型號 Model: SB-03

感應距離 Detecting distance : 1M 以下 Less 1M

感應方式 Detecting method : 點對點紅外線光束 Point-to-point
infrared beam



電源 Power input : AC 220V /110V DC/AC 24V

電流消耗 Current consumption : 135mA MAX

輸出點 Out put : NO, DC24V/1A

重量 Weight : 主機 Host : 190g

金屬主體 Metal box : 1kg

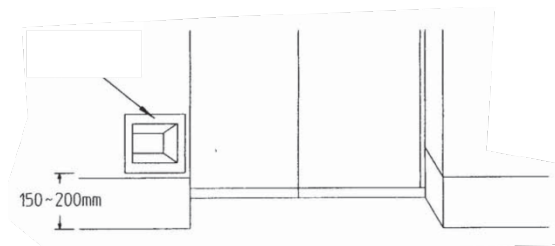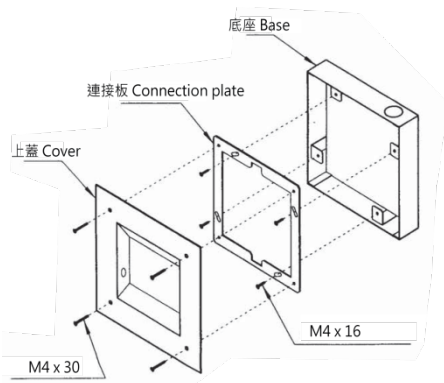



Oryx-1N 數位微波感應器 Oryx-1N Microwave sensor

型號 Model : Oryx-1N


發射頻率 Operating : 24.125 GHz

感應高度 Maximum installation Height : 4M

電源輸入 Power input : AC/DC 12~24V

輸出接點 Output Contact : 繼電器 Relay Contact 1A 24VDC/120VAC

工作溫度 Working Temperature Range : -30°C~+55°C

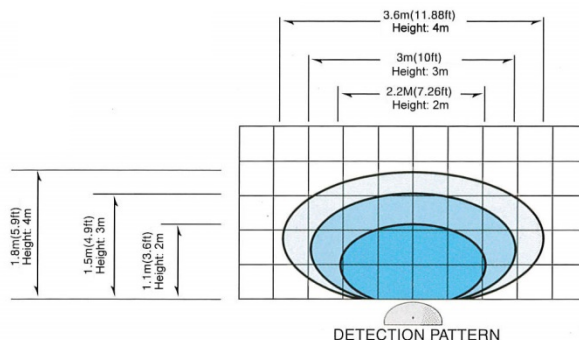

SAFE 1-110 歐規紅外線感應器 SAFE 1-110 Infrared sensor(EU)


型號 Model : SAFE 1-110

電源輸入 : Power input : AC 110V

輸出 : Output Contact : 繼電器 Relay Contact 1A 24VDC/120VAC

感應高度 Maximum installation Height : 1.8m~3m

工作溫度 Working Temperature Range : -30°C~+55°C

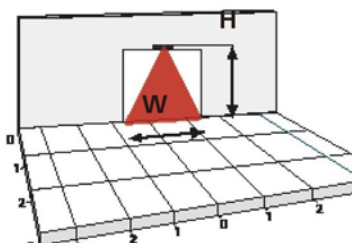

H 高	W 寬
2.20M	2.20M
2.50M	2.50M
3.00M	3.00M



日製紅外線感應器 Infrared sensor (JP)


型號 Model : OA203V-2S/OA205V-2

電源輸入 : Power input : AC/DC 12V~110V

輸出 : Output Contact : 繼電器 Relay Contact 1A 24VDC/120VAC

感應高度 Maximum installation Height : 2m~3m

工作溫度 Working Temperature Range : -20°C~+55°C




第一列 first row

第二列 second row

A	2.00 (6'6")	2.20 (7'2")	2.50 (8'2")	2.70 (8'10")	3.00 (9'10")
B	0.16 (0'6")	0.18 (0'7")	0.20 (0'8")	0.22 (0'9")	0.24 (0'10")
C	1.38 (4'4")	1.46 (4'10")	1.66 (5'5")	1.79 (5'11")	1.99 (6'6")
D	2.21 (7'3")	2.43 (7'12")	2.77 (9'1")	2.99 (9'10")	3.32 (10'11")
E	1.04 (3'5")	1.14 (3'9")	1.30 (4'3")	1.40 (4'7")	1.56 (5'1")
X	0.18 (0'7")	0.20 (0'8")	0.22 (0'9")	0.24 (0'10")	0.27 (0'11")

PEOPLE COUNTING SYSTEM


04 — 容留人數計數系統 ▶

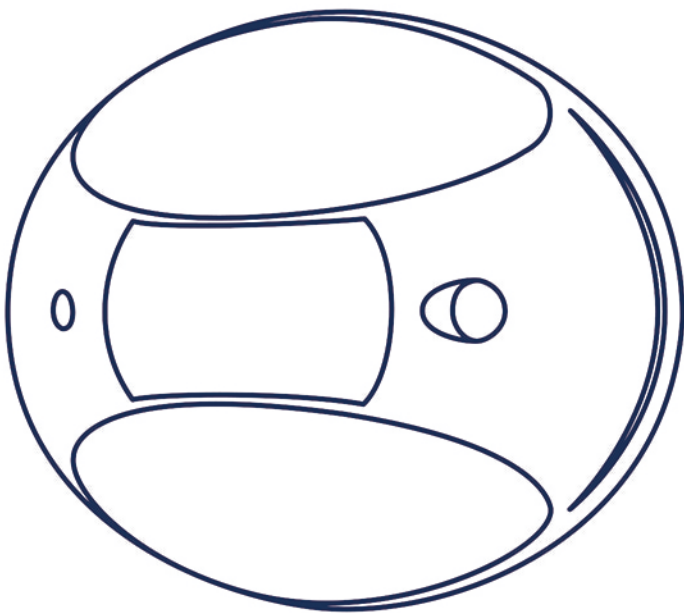

ORYX-L

人員流量自動計數偵測系統

系統架構

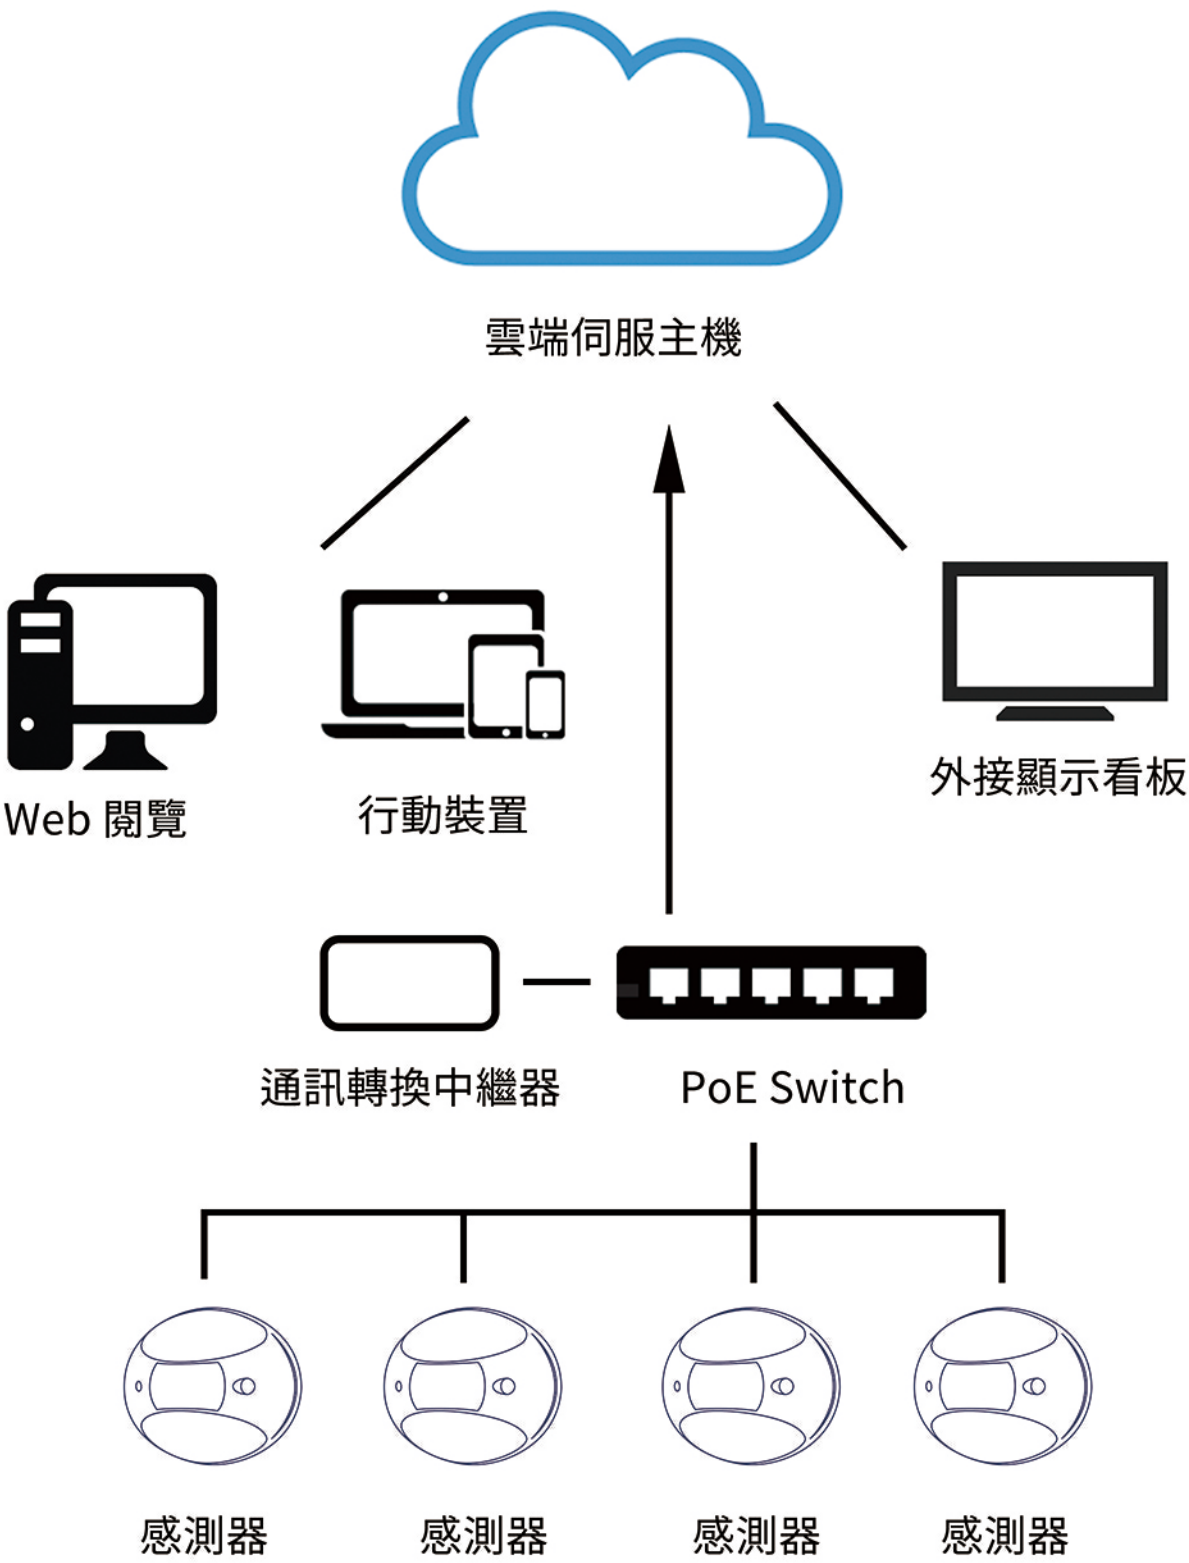



ORYX-L



自動判定人型，可分辨大人與小孩並過濾非人型物體

利用「雷射飛梭原理」，每秒發射 11,250 個偵測點，精準過濾賣場手推車及嬰兒推車等。




準確率90%以上，並肩進出不漏接



不管環境明亮或昏暗，皆可有效判斷人流

透過雷射飛梭原理技術，人流偵測不受環境光源影響。

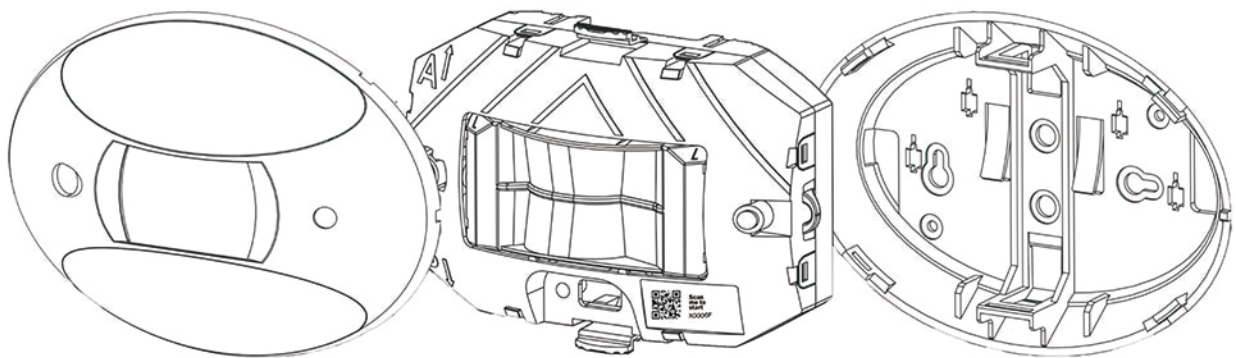

感應器上蓋


感應器本體

感應器底座

感應器結構圖

技術規格

產品技術	雷射飛梭掃描測量
外觀尺寸	200mm(L) x 142mm(W) x 61mm(H)
環境溫度	通電狀態-25°C ~ 55°C，儲存狀態-35°C~70°C
環境濕度	0~95% 不凝結
電源供應	外接電源24V DC± 10% 或 PoE
消耗功率	平均 6W，最高 12W
數據傳輸	乙太網路 配線規格 Cat 5 或以上
安裝高度	2M~5.5M
感應寬度	1.6M(安裝高度2M)~7.5M(安裝高度5.5M)

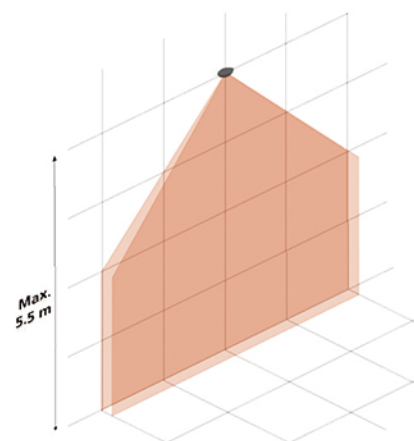

感應範圍

高度	寬度
2M	1.6M
2.5M	2.5M
3.5M	3.5M
4M	4.5M
5.5M	7.5M

系統功能特色



即時產出折線圖

系統可自動產出折線圖，人流頂峰顯而易見。



記錄成人及孩童人流比例

感應器可分辨成人及孩童，同時記錄於後台系統提供更多元的數據分析。



行動裝置即時預覽

支援任何行動裝置即時觀看，更靈活掌握場域狀況。



提供Excel報表下載，靈活運用數據

系統可彙整日報表、月報表及年報表
方便對比，掌控行銷策略。



直覺操作使用者介面

搭配感應器的優越性能，開發更符合直覺操作的後台使用者介面，提供更靈活的數據分析模式。



雲端主機管理大數據

利用雲端主機伺服器蒐集數據，減少實體伺服器主機之硬體成本，降低維護運作成本及硬體壽命消耗。

數據後台畫面預覽

即時數據搭配折線圖



歐菱

即時

日

月

年

總計 ▾ 進出人數

以下為最近 30 秒內人數變化折線圖



21

累計人數

4

場內人數

5

管制上限

80 %

滿載率

即時數據無折線圖



歐菱

即時

日

月

年

總計 ▾ 進出人數

59

累計人數

2

場內人數

15

管制上限

13 %

滿載率

非營業時間



歐菱

即時

日

月

年

尚未開始營業，請於 18:35 ~ 22:00 查看

容留客滿畫面顯示



歐菱

即時

日

月

年

客滿 請稍待一會兒

總計 ▾ 進出人數

22

累計人數

5

場內人數

5

管制上限

100 %

滿載率

單日統計畫面顯示，包含各時段總數、成人小孩進場數、出場及入場人流累計



歐菱

即時

日

月

年


總計 ▾

2020-01-14

人數統計

查詢

另存下列記錄

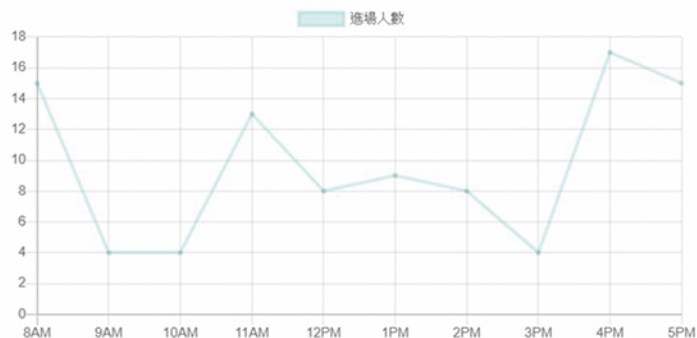

時間	入場			出場	入場累計
	總數	大人	小孩		
2020/01/14 08	15	6	9	13	15
2020/01/14 09	4	1	3	4	19
2020/01/14 10	4	1	3	4	23
2020/01/14 11	13	5	8	71	36
2020/01/14 12	8	5	3	6	44
2020/01/14 13	9	5	4	8	53
2020/01/14 14	8	3	5	9	61
2020/01/14 15	4	1	3	4	65
2020/01/14 16	17	3	14	15	82
2020/01/14 17	15	7	8	17	97

內建萬年曆，自選日期區間調閱歷史記錄



Excel 報表輸出

檔案 常用 插入 版面配置 公式 資料 校閱 檢視 Acrobat

剪下 複製 貼上 複製格式 剪貼簿

新細明體 10 A⁺ A⁻ B I U 字體 對齊方式

A1		時間							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	時間	入場							
2		總數	大人	小孩	出場	入場累計			
3	2020/01/16 08	13	4	9	8	13			
4	2020/01/16 09	9	4	5	9	22			
5	2020/01/16 10	6	0	6	6	28			
6	2020/01/16 11	13	5	8	18	41			
7	2020/01/16 12	9	5	4	6	50			
8	2020/01/16 13	12	1	11	13	62			
9	2020/01/16 14	14	1	13	15	76			
10	2020/01/16 15	10	0	10	10	86			
11	2020/01/16 16	13	4	9	13	99			
12	2020/01/16 17	10	3	7	14	109			
13									
14									

各點位獨立數據



實績案例

- ◎ 板橋大遠百
- ◎ 板橋大遠百-百揚大樓
- ◎ 台中大遠百
- ◎ 高雄大遠百
- ◎ 遠百寶慶店
- ◎ 遠百台南公園店、成功店
- ◎ Sogo 敦化店
- ◎ Sogo 天母店
- ◎ Sogo 中壢店
- ◎ Sogo 新竹站前店
- ◎ Sogo 高雄店
- ◎ 大潤發內湖一館
- ◎ 大潤發內湖二館
- ◎ 大潤發中崙店
- ◎ 大潤發八德店
- ◎ 大潤發中壢店
- ◎ 大潤發平鎮店
- ◎ 環球板橋店
- ◎ 環球中和店
- ◎ 環球南港店
- ◎ 環球林口 A8 店
- ◎ 環球左營店
- ◎ 環球屏東店
- ◎ 微風廣場(本館)
- ◎ 微風信義
- ◎ 微風松高
- ◎ 微風台北車站
- ◎ 微風南京
- ◎ IKEA 敦北店
- ◎ IKEA 快閃百元商店(通化店)
- ◎ IKEA 快閃百元商店(逢甲店)
- ◎ 松山車站
- ◎ 故宮博物院
- ◎ 誠品敦南
- ◎ BELLA VITA
- ◎ 南港展覽館
- ◎ 高雄展覽館
- ◎ 林口三井 OUT LET
- ◎ 世大運選手村(林口)
- ◎ 大江購物中心
- ◎ 台中大魯閣新時代
- ◎ 中和威力購物中心
- ◎ 美麗華
- ◎ 京站
- ◎ 木柵動物園
- ◎ 中正紀念堂
- ◎ 板橋圖書館
- ◎ 碧潭風景區
- ◎ 北觀處金山遊客中心
- ◎ 北觀處白沙灣
- ◎ 北觀處淺水灣
- ◎ 北觀處情人湖
- ◎ 北觀處湖海灣
- ◎ 北觀處極北藍點
- ◎ 三峽客家園區
- ◎ 松山機場觀景台
- ◎ 九份黃金博物園區
- ◎ 台北花博爭豔館
- ◎ 台中大坑風景區
- ◎ 921 地震園區(霧峰)
- ◎ 國立台灣美術館
- ◎ 台灣玻璃館(彰化)
- ◎ 玉山國家公園

ABOUT US

關於我們 

SINCE 1991.

GENERATION OFFERING INNOVATIVE TECHNOLOGY

We are manufacture of Automatic sliding door kit, Semi-auto sliding door kit, hardware parts, touch switches, magnetic lock, Ding-Dong Bell and other accessories since 1991.

我們是自動門機、半自動門(舒拉門)及周邊配件、人數計數系統製造廠。
追求品質、解決問題及優化產品性能是我們一貫的態度。

ADDRESS

3rd Fl, No.8, Alley 8, Szu-Wei Lane, Chung-Cheng Road Xindian Dist,
New Taipei City, Taiwan. 23148

23148 新北市新店區中正路四維巷8弄8號3樓

MAIL

oryxer@ms33.hinet.net

TEL

886-2-2218-3201

FAX

886-2-2218-3200